

KAISER



Herstellungsprogramm

Programme de Fabrication

Manufacturing Programme



TK 12.2 V

TK 5.3 V

Turmdrehkran

Grue à tour

Tower slewing crane



TK 5.3 V mit unter Last verstellbarem Ausleger, maximal 12 m Ausladung, Lastmoment 5 Metertonnen, Rollenhöhe 15,3 — 23,2 m

TK 5.3 V avec flèche relevable sous charge, portée max. de 12 m, puissance 5 tonnes/mètre, hauteur sous poulie de 15 m 30 à 23 m 20

TK 5.3 V with luffing jib, max. radius 39¹/₂ ft., lifting capacity from 8³/₄ to 19³/₄ cwts., height from 50 to 76 ft.

TK 12.2 V mit unter Last verstellbarem Ausleger, maximal 18 m Ausladung, Lastmoment 12 Metertonnen, Rollenhöhe 21,7 — 33,4 m

TK 12.2 V avec flèche relevable sous charge, portée max. de 18 m, puissance 12 tonnes/mètre, hauteur sous poulie de 21 m 70 à 33 m 40

TK 12.2 V with luffing jib., max. radius 60 ft., lifting capacity from 15 to 34 cwts., height from 74 to 110 ft.

Bitte, fordern Sie ausführliche Angebote an!

Demandez des offres détaillées s. v. p.!

Please ask for detailed offers!

Bitte, fordern Sie ausführliche Angebote an!

Demandez des offres détaillées s. v. p.!

Please ask for detailed offers!

TK 40/60/72

TK 25/31
35/45

Turmdrehkran

Grue à tour

Tower slewing crane




mit unter Last verstellbarem Ausleger, Überlastsicherung, Kurvenfahrwerk, Kies-Ballastkästen, Teleskopturm, Kugeldrehverbindung, Ölbad-Getriebekästen, Fernsteuerung auf Wunsch

avec flèche relevable sous charge, carters d'engrenage hermétiques, tous les dispositifs de sécurité, tour télescopique, lestage par du gravier, avec des boggies pour le passage des courbes, télécommande sur demande

with luffing jib, dustproof oilbath gearboxes, with all safety devices, curve travelling bogies, telescope tower and gravel counterweight, remote control on request



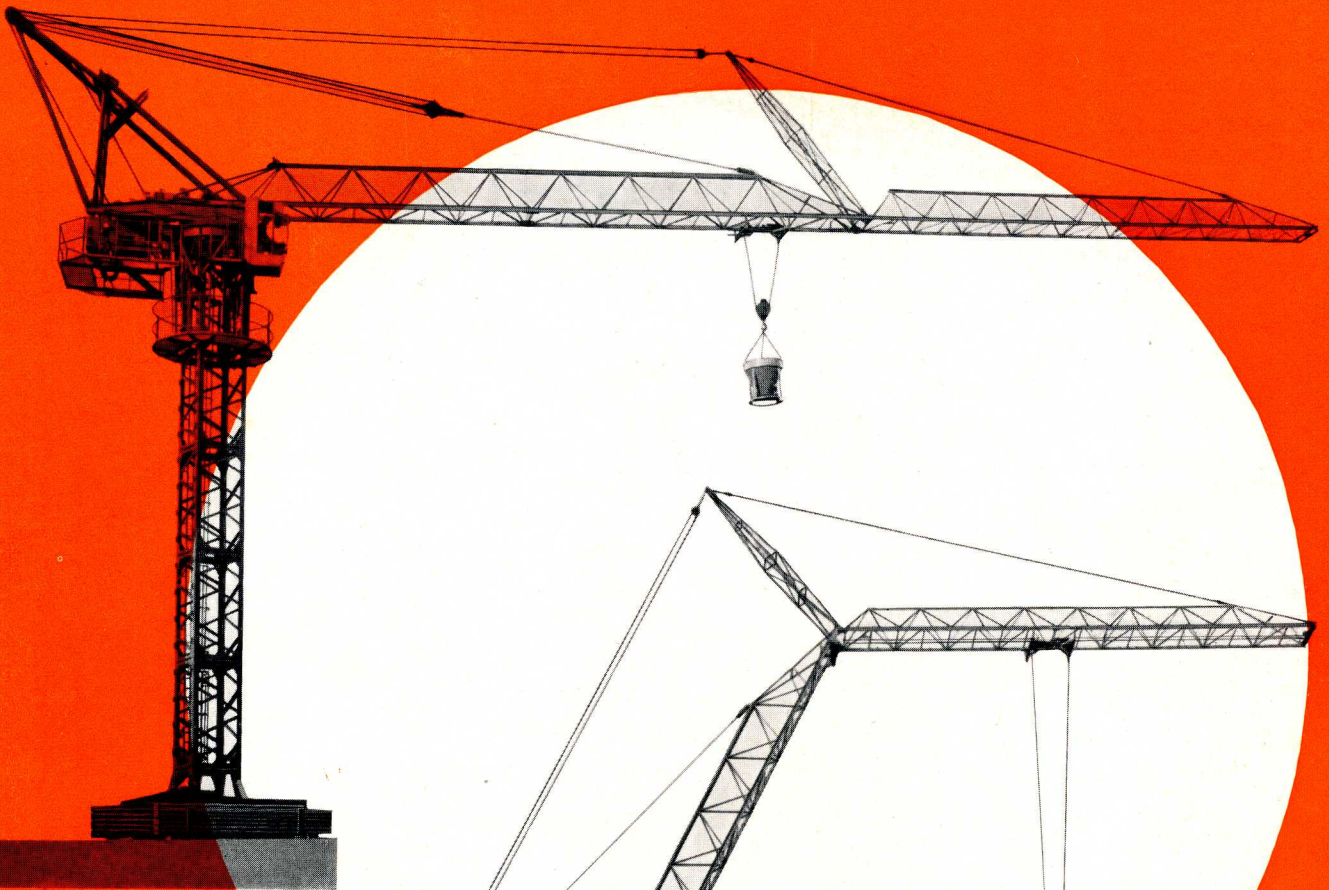

**Der neue KAISER-Hochbau-Kletterkran
HBK 50.1**

mit unter Last verstellbarem Laufkatzen-Knick-
ausleger (DBP)

Ausladung:	2,5 - 35 m
Tragkraft:	4000 - 1450 kg
Hubhöhe:	unbegrenzt

**La nouvelle grue grimpante KAISER
type HBK 50.1**

avec flèche à chariot articulée, relevable sous
charge (brev.)


portée:	2 m 50 - 35 m
force:	4000 - 1450 kg
hauteur:	illimitée

**The new KAISER Climbing Crane
HBK 50.1**


with derricking and luffing trolley jib (Pat.)

radius:	8 - 117 ft.
lifting capacity:	79 - 28½ cwts.
lifting height:	unlimited

Bitte, fordern Sie ausführliche Angebote an!
Demandez des offres détaillées s. v. p. !
Please ask for detailed offers!

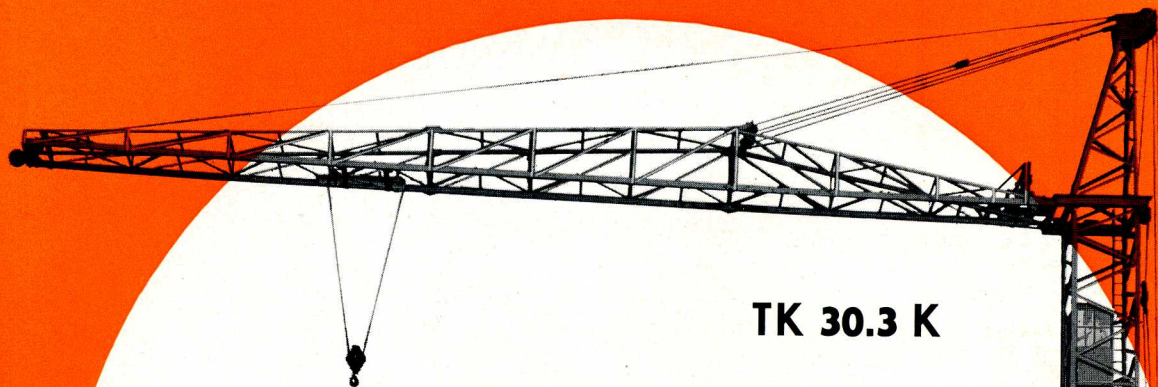

TK 30.3 K

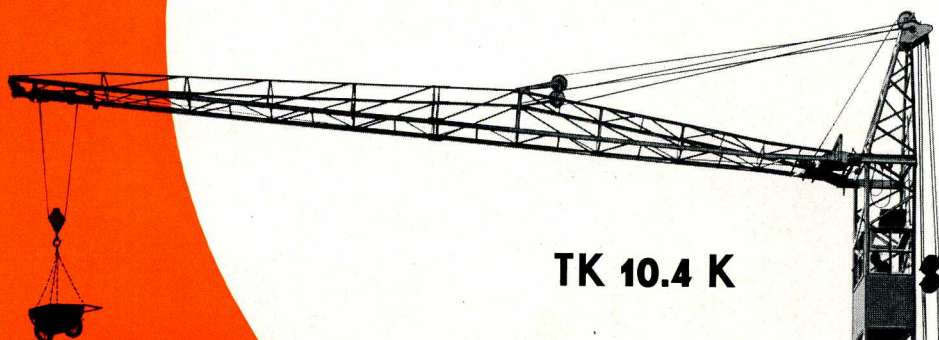

TK 10.4 K

Turmdrehkran

Grue à tour

Tower slewing crane



TK 10.4 K mit Laufkatzenausleger, größte Ausladung 16 m, Lastmoment 10 Metertonnen, Hakenhöhe 17 m (Ausleger hochgestellt: 29,4 m)

TK 10.4 K avec flèche à chariot, portée max. de 16 m, puissance 10 tonnes/mètre, hauteur sous crochet 17 m (flèche surélevée: 29 m 40)


TK 10.4 K with trolley jib, max. radius 52¹/₂ ft., lifting capacity from 12³/₄ to 27¹/₄ cwts., height 59²/₃ ft. (jib raised: 96¹/₂ ft.)

TK 30.3 K mit Laufkatzenausleger, größte Ausladung 24 m, Lastmoment 30 Metertonnen, Hakenhöhe 30,5 m (Ausleger hochgestellt: 51 m) (TK 30.3 KA: 36,5 m bzw. 57 m)

TK 30.3 K avec flèche à chariot, portée max. de 24 m, puissance 30 tonnes/mètre, hauteur sous crochet 30 m 50 (flèche surélevée: 51 m) (TK 30.3 KA: 36 m 50 resp. 57 m)

TK 30.3 K with trolley jib, max. radius 78³/₄ ft., lifting capacity from 24¹/₂ to 63 cwts., height 100 ft. (jib raised: 167 ft.) (TK 30.3 KA: 120 resp. 187 ft.)



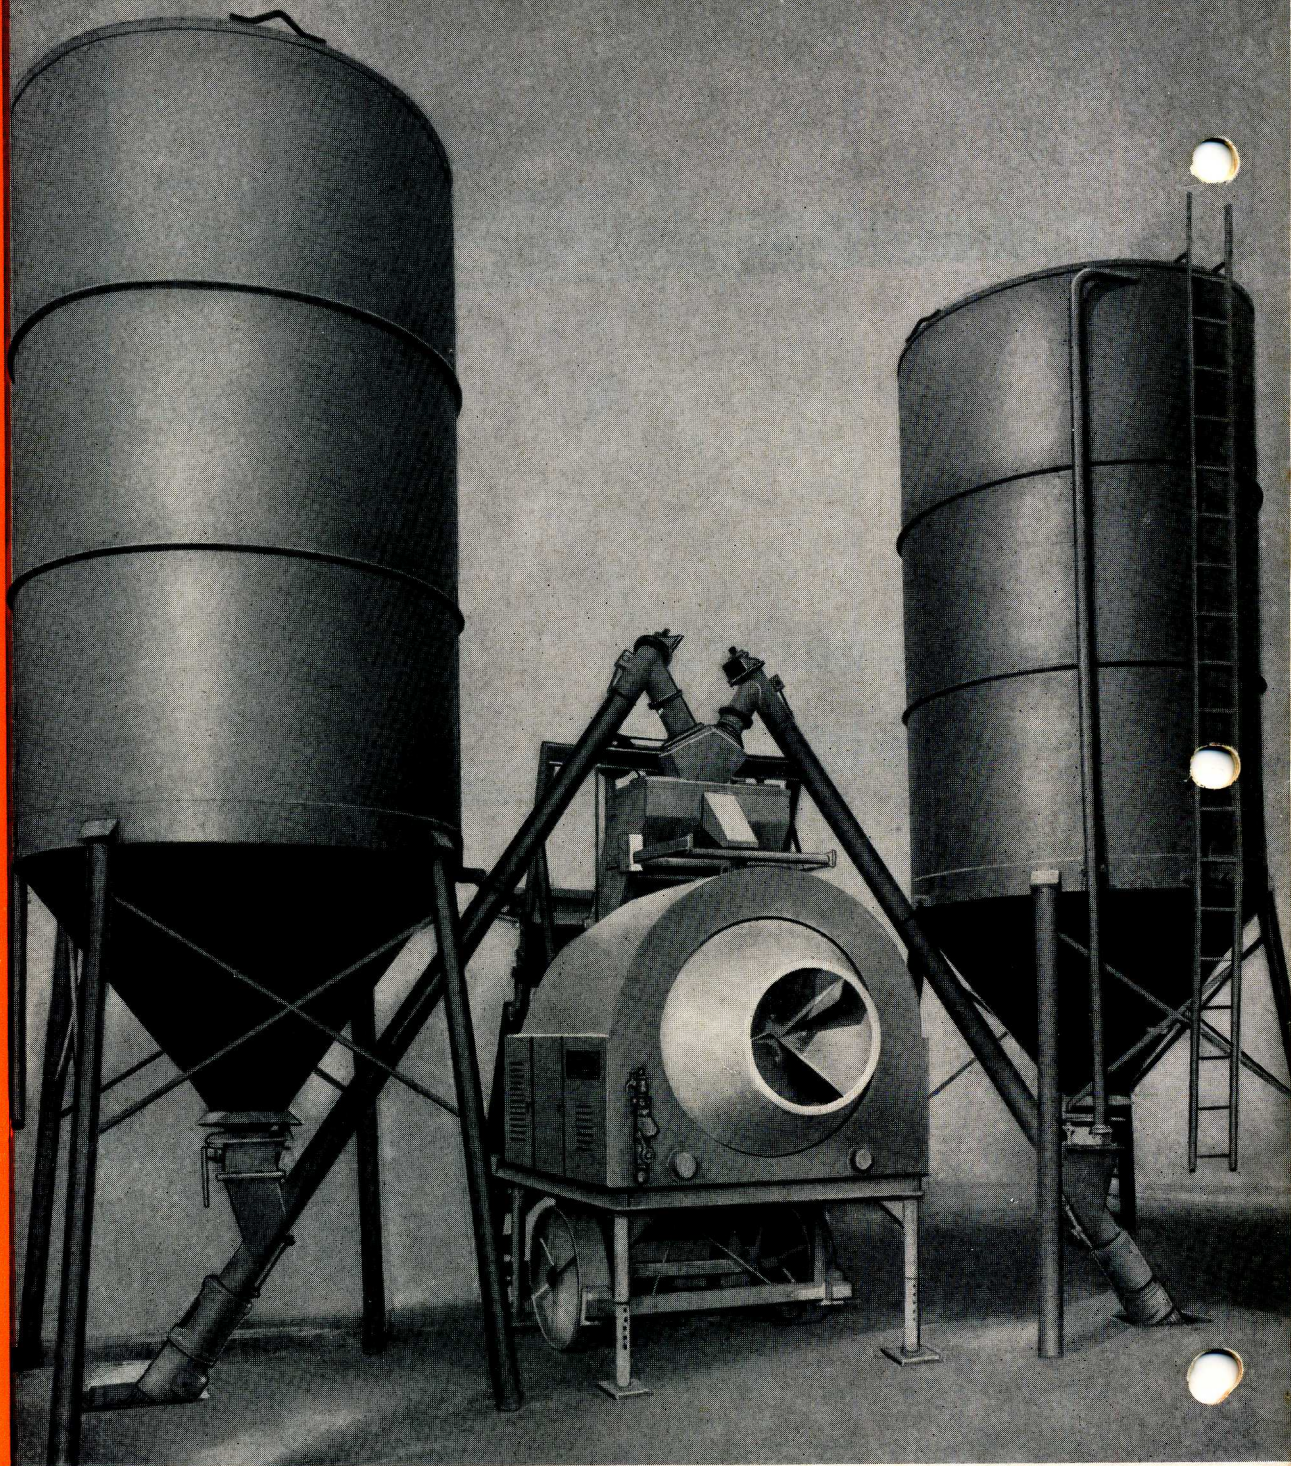

Wiegeautomatik für Zement

vollautomatisch und staubfrei arbeitend, mit jeder Zuschlagstoff-Dosieranlage kombinierbar, fördert den Zement unmittelbar in die Mischtrommel, für Mischer aller Größen geeignet.

Installation pour le pesage et l'acheminement du ciment

fonctionnant automatiquement, peut être combinée avec toute installation de dosage d'agrégats, achemine le ciment directement dans la cuve de la bétonnière, adaptable aux bétonnières de toutes capacités.

Weighing and conveying plant for cement

working automatically and dustless, can be combined with any batching plant, carries the cement directly into the mixing drum, available for any mixer-size.

Bitte, fordern Sie ausführliche Angebote an!

Demandez des offres détaillées s. v. p.!

Please ask for detailed offers!

MASCHINENFABRIK OTTO KAISER

KOMMANDITGESELLSCHAFT

6670 Werk St. Ingbert/Saar

TELEFON 23 51 - 55

TELEX 04 42262

TELEGRAMM-ADRESSE BAUMASCHINE

5420 Werk Oberlahnstein/Rhein

TELEFON 541 - 43

TELEX 08 62685

TELEGRAMM-ADRESSE BAUMASCHINE