



**Conducta - Eurokrane
fortschrittlich in
technik und design**

Conducta - Eurokrane



von 20-40 meter Ausladung

20-40 m Ausladung 17-30 m Hakenhöhe 1000-5000 kg Tragkraft, ein kompaktes Kranprogramm, das rationell und wirtschaftlich hergestellt wird. Zum ersten Mal bietet ein Schnellaufbaukran einen bequemen Arbeitsplatz für den Kranführer.



Schnellaufbau

Montage und Demontage in jeder Richtung. Alle Seile und Leitungen bleiben in Funktionsstellung. Rundum 360° drehbar, wenn der Turm senkrecht steht. Dadurch ist eine rasche Ballastierung möglich.



einfacher Transport

Die massiven, gross dimensionierten Räder und die Zwillingsbereifung vorn machen den Eurokran auf unwegsamen Baustellen besonders beweglich. Die extrem hohe Bodenfreiheit hilft dem Eurokran Unebenheiten des Terrains leicht zu überwinden. Eurokrane haben, dank der modernen Konstruktion mit Polygonelementen besonders günstige Transportabmessungen.



konstruiert für grosse Leistungen

Die Kranreihe mit 40 m Ausladung und 1250 kg Tragkraft an der Spitze ist speziell leistungsfähig. Die Krane heben in der 3. Hubgeschwindigkeit serienmässig 2000 kg.

für grosse Leistungen



die Getriebe

Die Zahnräder der Eurokrane laufen alle in geschlossenen Oelbadgetrieben. Alle Getriebe sind gross dimensioniert und langlebig.

Durch den Einbau einer Wirbelstrombremse bei den meisten Eurokranmodellen ist die Drehbewegung kinderleicht geworden. Die Beschleunigung und Verzögerung erfolgt stufenlos über 3 elektronisch gesteuerte Drehgeschwindigkeiten.



die Technik

Durch die besonders breite und grosszügige Konstruktion der Hubtrommeln ist ein minimaler Verschleiss der Hubseile gewährleistet.


Bei den Eurokrantypen 3610 und 4011 sind Drehkranz, Schwenkmotoren und Schwenkgetriebe durch eine Alublech-Abdeckung wetterfest abgedeckt.



der Unterwagen

Eine moderne, geschlossene und pflegeleichte Konstruktion, mit vier eleganten, kräftigen, verzinkten Abstützungen.

Die Anschlusskonstruktion der Drehkränze ist so massiv gebaut, dass unter Belastung keine Durchbiegung auftritt. Die Auflageflächen sind bearbeitet und gleichmässig steif. Alle Eurokrane ab Typ 2610 sind schienenfahrbar.

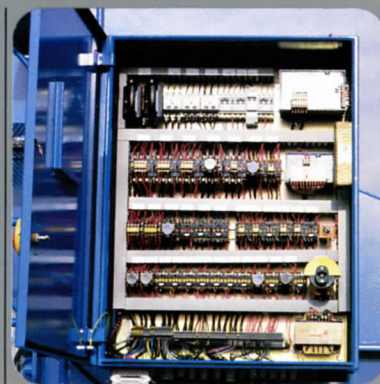

der Schaltschrank

Die Verwendung von erstklassigen Einbauelementen wie Télémécanique, Weber etc. gewährleisten über Jahre hinaus einen störungsfreien Dauerbetrieb.

Die eingebaute Heizung schützt vor Kondenswasser und Frost.

Eurokran E 4013/25 in Transportstellung



Conducta Fabrik für Baumaschinen und Baugeräte

Neue Adresse: Stegackerstrasse 6 - St. Gallerstrasse 202, Industriegebiet Winterthur-Hegi

Conducta AG

CH-8409 Winterthur
Telefon 052 29 55 21
Telex 76425

Filiale Oftringen

CH-4665 Oftringen
Telefon 062 41 46 73

Filiale Landquart

CH-7302 Landquart
Telefon 081 51 53 33

Conducta s.r.l.

Macchine Edili
I-36015 Schio (VI)

Conducta GmbH

Baumaschinen
D-8000 München 19

das Gesamtprogramm

Alle Eurokrane sind eidg. typengeprüft, durch SUVA, SEV und Strassenverkehrsamt zugelassen.

TYP	SUVA Zul. - Nr.
E 4013/30	1862
E 4011/30	1634
E 4013/25	1864
E 4011/25	1863
E 3610	1870
E 3010	1409
E 2610	1012
E 2310	1410
E 2010	1008

