

Google meint dazu: «Die Emil Huggler AG in Suhr (AG) war eine 1958 gegründete Baumaschinenfabrik, die ihre Geschäftstätigkeit mittlerweile eingestellt hat und sich in Liquidation befindet. Das historische Firmenareal am Mühleweg wurde abgeräumt, um Platz für ein neues Wohnprojekt («Wohnpark Alte Mühle») zu machen»

Da es nicht allzu viele Turmdrehkranhersteller in der Schweiz gab – respektive gibt, verdient das Schnellmontage- Kranprogramm der Emil Huggler AG, eine etwas detailliertere Betrachtung, leistete Huggler doch Pionierarbeit.

Huggler hatte in den 1960-iger Jahren die Vertretung der französischen Krane der Firma Pignon für die Deutschschweiz inne. Das Pignon Programm umfasste Oben- und Unterdreher.

Huggler H 18 und H 20

Das erste eigene Kranmodell von Huggler, ca. Anfang der 1960-iger Jahre, war der Typ H 18, welcher dem Pignon P 10 sehr ähnlich war. Der H 18 wurde später überarbeitet zum H 20 und bot dann 20 m Ausladung.



H 18 Das Produkt langjähriger H 18 Le produit de longues années

Besondere Merkmale :


- ① Einfacher Strassentransport als LKW-Anhänger auf 2 Pneurad, luftdruckgebremst ; nach den Bestimmungen der MFK.
- ② Auf- und Abbau in kürzester Zeit durch telescopierbaren Mast.
- ③ Einfachste Bedienung vom Führerstand oder von jedem beliebigen Platz der Baustelle durch das tragbare Steuergerät mit 20 m Anschlusskabel.
- ④ Gleichzeitige Bedienung aller Kranfunktionen.
- ⑤ Stationär und auf Schienen einsetzbar.
- ⑥ Laufkatze kann auch schräggestellten Ausleger befahren.
- ⑦ Geschlossene Getriebe im Öbad laufend.
- ⑧ Beim Abbau und Strassentransport keine Demontage von Seilen.
- ⑨ Entspricht den eidgen. Sicherheitsvorschriften.
- ⑩ Zwei Hubgeschwindigkeiten vom Steuergerät aus schaltbar.
- ⑪ Vorzüglicher Servicedienst in der ganzen Schweiz.
- ⑫ Feinsenkung durch elektr. Lösen der Hubbremse.

Particularités :


- ① Transport routier simple comme remorque sur deux roues à pneus, attelée à un camion, freins à air comprimé. Adaptée aux normes de la sécurité routière.
- ② Montage et démontage au moyen d'un mât télescopique en un temps très court.
- ③ Manutention très simple du poste de commande ou de n'importe quelle place du chantier par appareil de télécommande portable, muni d'un câble de branchement de 20 m.
- ④ Commande instantanée de toutes les fonctions de la grue.
- ⑤ S'installe en station fixe ou sur rails.
- ⑥ Le chariot peut également circuler avec flèche relevée.
- ⑦ Engrenages borgnes dans un bain d'huile.
- ⑧ Lors du démontage et du transport, aucun emploi de cordes.
- ⑨ Conforme aux prescriptions fédérales de sécurité.
- ⑩ Deux vitesses de levage sur l'appareil de télécommande.
- ⑪ Service après-vente dans toute la Suisse.
- ⑫ Pose fine par commande électrique du frein de levage.

Abschliessbarer Schaltschrank (Eigenfabrikat). Übersichtliche Anordnung sämtlicher Schützen, Sicherungen und Zuleitungen. Automatische Stromunterbrechung bei Öffnen des Kastendeckels. Elektrobestandteile sind Schweizerfabrikat.

Armoire électrique à serrure (propre fabrication). Disposition pratique de toutes les protections, sûretés et distributions. Déconnexion automatique lors de l'ouverture de l'armoire. Les appareils électriques sont de fabrication suisse.

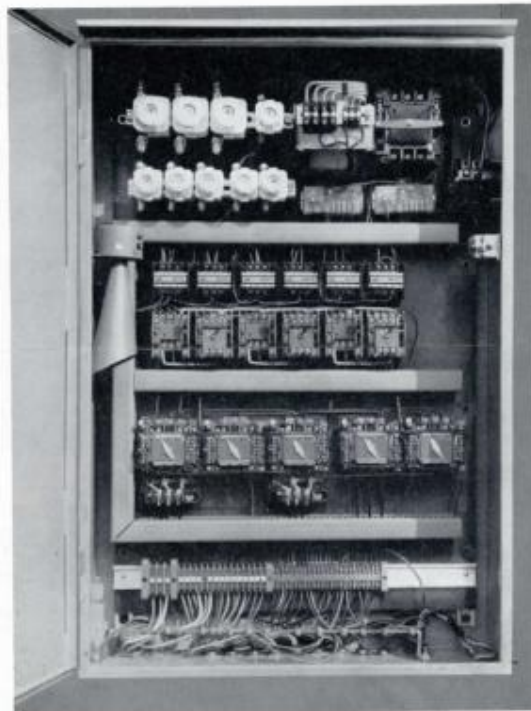

Arbeit und Erfahrung de travail et d'expériences

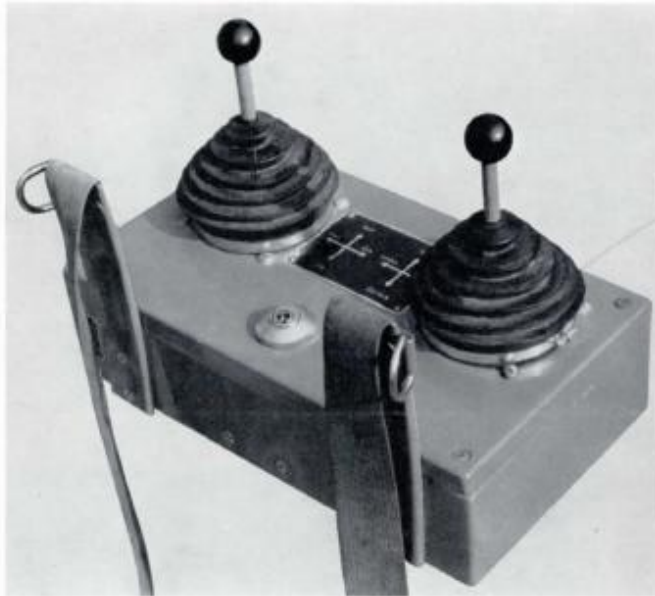

Huggler-Suhr




Tragbares Hebelsteuergerät mit 20 m Zuleitungskabel. Einfachste Bedienung sämtlicher Funktionen von jedem beliebigen Platz der Baustelle durch Kranführer.

Appareil de télécommande portable à leviers, muni de 20 m de câble. Manipulation très simple depuis n'importe quelle place du chantier.

Vorderansicht eines auf Abstützspindeln montierten H 18. Saubere Anordnung der aus Sicherheitsgründen abgedeckten Hubseilwinde. Leistungsfähiger 11 PS Hubmotor mit angebauter Magnetbremse. « Rote-Erde »-Drehkranz.

Vue frontale d'une H 18 montée sur vérins. Bonne disposition du treuil recouvert d'un grillage de sécurité. Moteur de levage de 11 CV avec frein électromagnétique. Couronne à denture extérieure « Rote-Erde ».



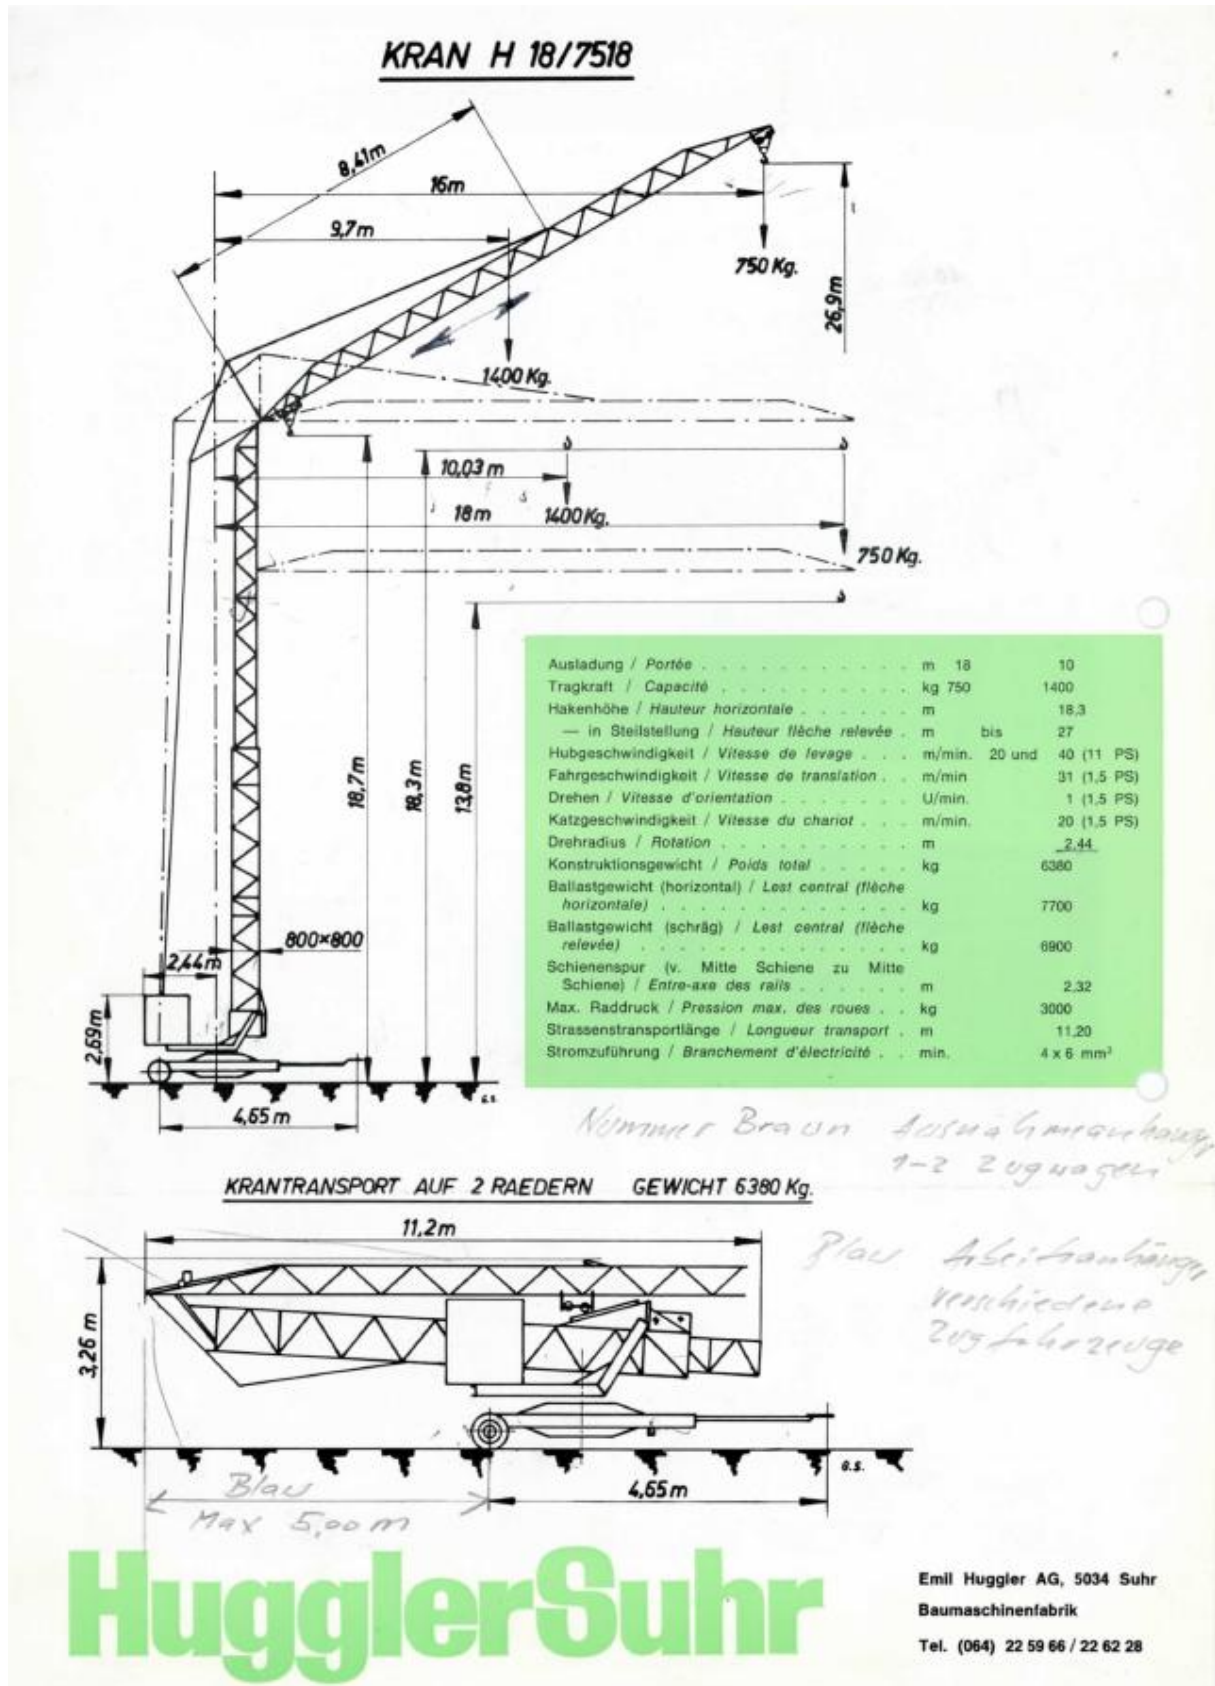

Immer à jour ...:



betriebsbereit
Fr.
61.500—

- feuerverzinkt
- schnellaufstellbar
- Ausladung 20 m
- Tragkraft
1000/2000 kg
- 6fach bereift
- robust
- betriebssicher

Ein Eigenprodukt

mit HugglerSuhr

H 20/1000 - der neue Kran - auf
vielen Baustellen bewährt.
Vor jedem Krankauf Huggler's
günstigste Offerte einholen.

Emil Huggler AG, Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr, Tel. 064 331414



Huggler H 20 Prospekt. Archiv Pius Meyer.

H 20 - 1000 in Transportstellung
H 20 - 1000 en position de transport
H 20 - 1000 in transport position

feuerverzinkt oder sandgestrahlt
und gespritzt
galvanisée à chaud ou sablée
et peinte au pistolet
hot galvanized or blast cleaned
and spray-paint



Laufkatz-Kran Huggler H 20 - 650
Grue à chariot Huggler H 20 - 650
Huggler crab crane H 20 - 650


SUVA-, SEV- und typengeprüft
Typisé pour la route
SUVA and SEV approved,
tested model

feuerverzinkt oder sandgestrahlt
und gespritzt
galvanisée à chaud ou sablée
et peinte au pistolet
hot galvanized or blast cleaned
and spray-paint



in Transportstellung
en position de transport
in transport position

Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau

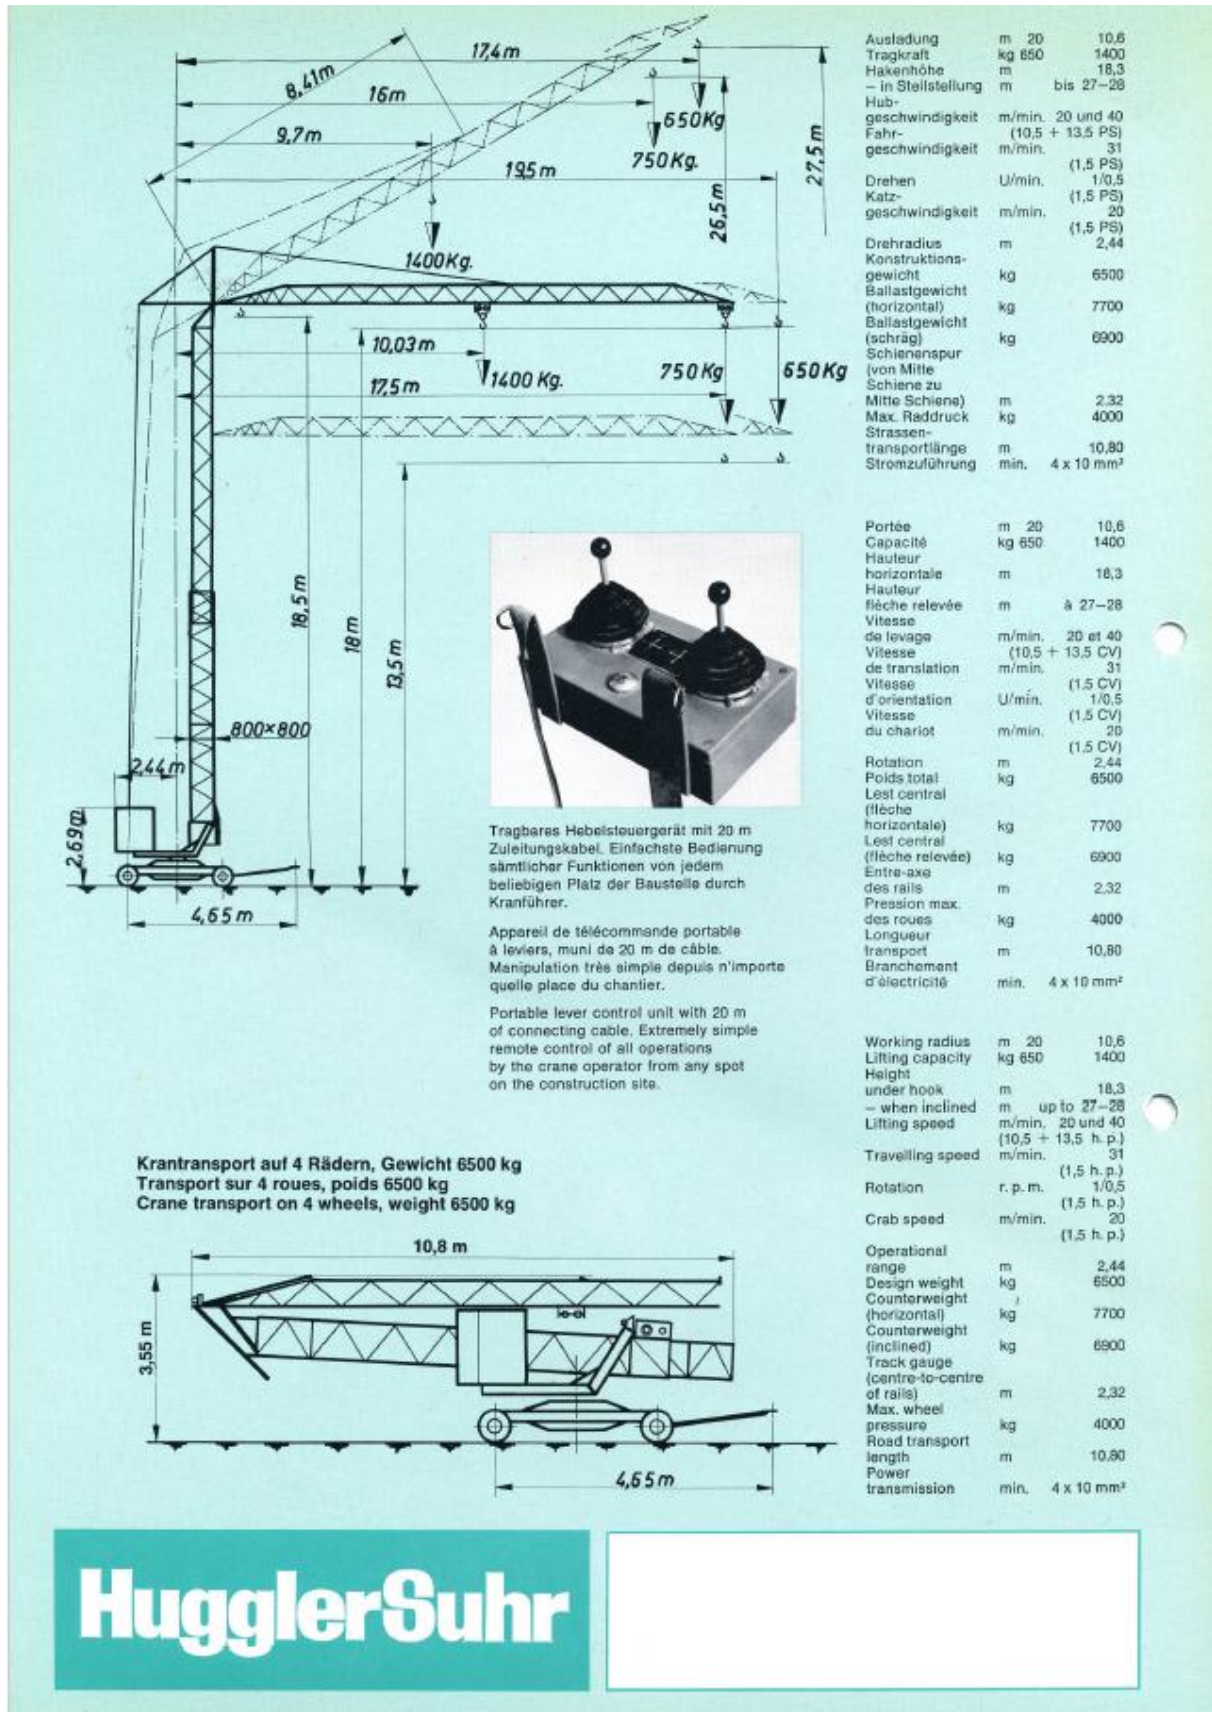

*Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau*

Huggler H 25, ab 1969 im Programm. Ähnliche Silhouette wie König K 25



H 25 <i>Turmdrehkran mit verstellbarem Laufkatzausleger, unten drehend, strassenfahrbar, Selbstaufsteller</i>				
TECHNISCHE DATEN				
Hubhöhe	Ausleger horizontal	m		24,7
	Ausladung	m		25
	Ausleger gehoben	m		37
	Ausladung	m		21
Tragkraft	Auslegerspitze	kg		1320
	Halbe Ausladung	kg		3000
Motorenleistung	Hubwerk	PS	20 / 20 / 25 mkg	
	Laufkatze	PS	2	
	Schwenkwerk	PS	2 x 2,6 mkg	
	Fahrwerk	PS	2 x 3	
Hubgeschwindigkeiten	1Gang	m/T		20
	2Gang	m/T		40
	3Gang	m/T		4
Laufkatengeschwindigkeit		m/T		30
Schwenkwerkgeschwindigkeiten	1Gang	U/T		1
	2Gang	U/T		0,25
Fahrwerkgeschwindigkeit		m/T		30
	Ausleger horizontal	kg		17800
Konstruktionsgewicht	gehoben	kg		17800
		kg		15400
Spurweite schienenfahrbar		m		2,8

Huggler H 2512, H 2810 und H 3075, ab ca. 1979 im Huggler Kranprogramm

Durch die Zusammenarbeit mit dem italienischen Kranhersteller Gru MM, entstand diese neue Typenreihe von Schnellmontagekränen. Dabei wurden die technischen Anforderungen von Huggler durch die Firma Gru MM in Italien umgesetzt. So auch die Feuerverzinkung.





Transport- stellung – alle Krane sind typen- geprüft

Transportgewicht	13 300 kg
Totale Länge	13 500 mm
Totale Breite	2 500 mm
Totale Höhe	3 900 mm

Aus dem ausgeklügelten System der Platzierung von Mast und Ausleger auf dem Oberwagen resultiert die extrem kurze Transportlänge sowie eine optimale Verteilung des Gewichts auf Vorder- und Hinterachsen.

Fahrwerk

Bestehend aus 6 Rädern 39x13/11.0-16 montiert auf Pendelachsen. Das Fahrwerk mit der Brems- sowie Beleuchtungs-ausrüstung bildet eine Einheit. Der Kran kann deshalb auch ohne Fahrwerk gekauft werden. Die beiden Achsen können jeweils am vorderen **sowie** am hinteren Teil des Unterwagens befestigt werden.

Bremsausrüstung:
Zweileiter-Druckluftbremsanlage auf alle Räder wirkend.

HugglerSuhr

Geschwindigkeit
für Strassentransport: 30 km/h.



**3stufige
Hubwinde
mit
Patay-Motor**

**2stufiges
Schwenkwerk
mit
Turbo-Kupplung**

Montagewinde

Anordnung beider Ueberlast-
sicherungen sowie Hub-
endschalter am Oberwagen des
Krans = keine Einstellarbeiten
in grosser Höhe.

Huggler-Fabrikate

Technische Daten

	H 2512	H 2810	H 3075
Ausladung	25 m	28 m	30 m
Tragkraft	1200/3000 kg	1000/3000 kg	750/3000 kg
Hakenhöhe	17/22 m	17/22 m	17/22 m
Hubgeschwindigkeiten (5)	6/24/48 – 3/12	Motor =	4/15/15 PS
Montagewinde	3 PS	3 PS	3 PS
Drehwerk	4/4 PS (0,6/1 UpM)	4/4 PS (0,6/1 UpM)	4/4 PS (0,6/1 UpM)
Laufkatzen Geschwindigkeit	2 PS (30 m/1')	2 PS (30 m/1')	2 PS (30 m/1')
Drehradius	320 cm	320 cm	320 cm
Konstruktionsgewicht	13 000 kg	13 300 kg	13 600 kg
Ballastgewicht (Beton, bauseits)	14 000 kg	14 000 kg	14 000 kg
Spindelabstände	3,4/3,4 m	3,4/3,4 m	3,4/3,4 m
Max. Raddruck pro Fundament	15 t	15 t	15 t
Max. Transportlänge	13,5 m	13,5 m	13,5 m
Total KW	19	19	19
Steuerung	Telemécanique		
Fernsteuerung	Hebelsteuergerät		
Steuerkabellänge	20 m	20 m	20 m
Stromzuführung	mind. 5 x 16 mm ² oder 4 x 16 mm ²		

Standard- ausrüstung

- Mast und Ausleger feuerverzinkt
- Strassenfahrwerk 6fach bereift
- 3stufige Hubwinde
- 2stufiges Schwenkwerk mit Turbokupplung
- Hebelsteuergerät mit 20 m Steuerkabel
- 4 Abstützspindeln
- Rothe-Erde-Drehkranz
- Überlastsicherung, Momentsicherung, Hubendsicherung, Hupe
- Selbstballastier Vorrichtung

Auf Wunsch

- Polyester-Krankabine
- Schienenfahrwerk

HugglerSuhr

Filialen und Servicestellen:

1606 Forel VD	Tel. 021 - 97 19 88
9000 St. Gallen	Tel. 071 - 25 76 31
7324 Vilters/Sargans	Tel. 085 - 2 25 77 / 2 34 15



Montage- vorgang II

Absenken der Auslegerspitze
mit Montagewinde.

Für alle Montage- und Demontage-
vorgänge wird das selbe Seil
verwendet, das nie von der Trommel
genommen werden muss.



Montage- vorgang III

Teleskopieren des Innenmastes und
Aufziehen des Auslegers.
Automatische Verriegelung des
Innenmastes auf einer der
zwei Hakenhöhen.

Bei gestrecktem Ausleger wird die
Laufkatze an die Spitze gefahren.
Das Laufkatzeil kann somit
vom Boden aus mit Hilfe einer
Spanntrommel gespannt werden.





Huggler Prospekt H 2512, H 2810, H 3075, aus 1979. Archiv Pius Meyer

*Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau*



Huggler H 2810. Foto Pascal Kaufmann.



Huggler H 2810 in Ungarn. Foto Zsolt Czimbuli, 2006.

Huggler H 3811 und H 4013

Um die Kranbaureihe nach oben zu ergänzen, kamen die Typen M 3811 mit 38 m Ausladung und der M 4013 mit 40 m Ausladung dazu.




Huggler M 3812 G (Gru MM) in Oey-Diemtigen, Baujahr 1983, Foto Arno Stiefenhofer, 2019.

*Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau*



Huggler M 4013 G (Gru MM), Baujahr 1984, aufgenommen 2016 in Oberengstringen.

Foto Pius Meyer.

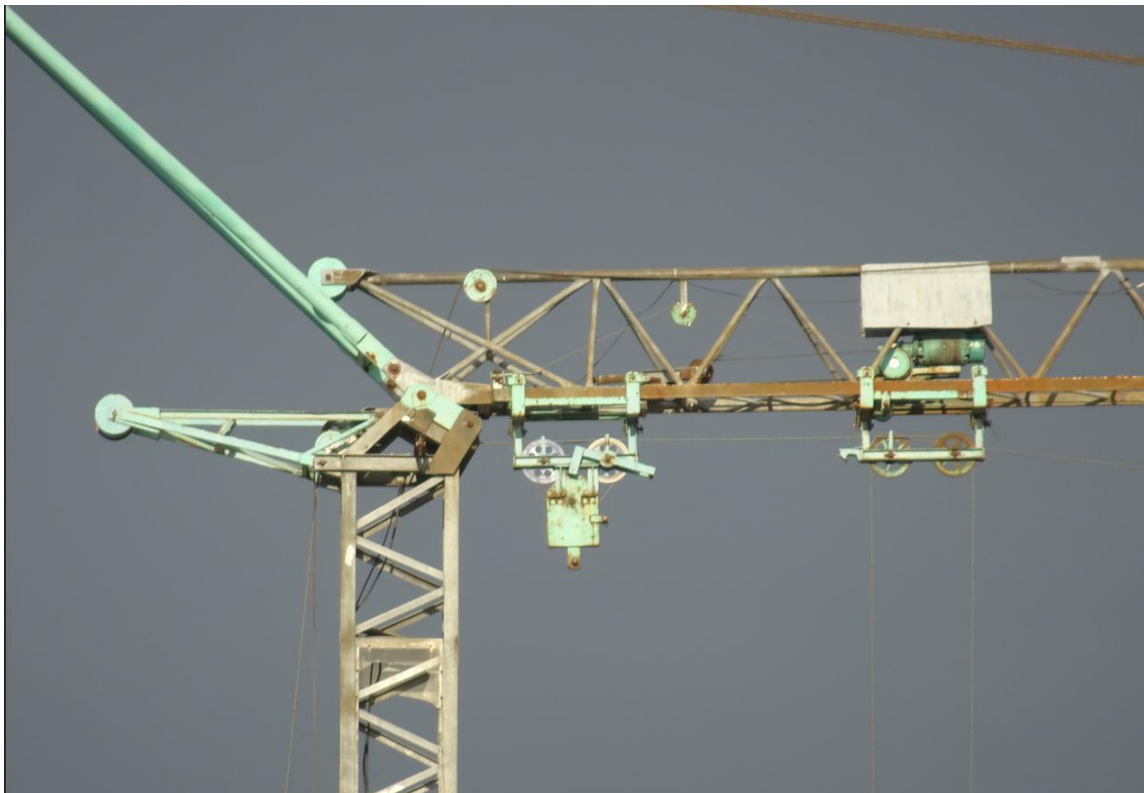

Huggler H 2512 H und H 2711 H

Diese weiterentwickelten Modelle verfügten über eine hydraulische Auslegermontage.



HugglerSuhr

**Der neue Huggler
Schnellmontagekran**

H 2512 H
H 2711 H

mit hydraulischer Ausleger-Luftmontage
Mast und Ausleger feuerverzinkt
Strassenfahrwerk
Aluminium-Grossraumkabine
SUVA zugelassen



HugglerSuhr


Baumaschinenfabrik

Hauptsitz: 5034 Suhr, Tel.: 064/33 14 14 Fax: 064/31 47 40
Filialen: 1606 Forêt VD, Tel.: 021/781 22 22 Fax: 021/781 23 63
9245 Oberbüren SG, Tel.: 073/51 20 60
7324 Villers SG, Tel.: 085/22 57 77

HugglerSuhr

Technische Daten

Typ	Kran H 2512 H	Kran H 2711 H
Ausladung	25 m	27 m
Tragkraft bei max. Ausladung	1200 kg	1100 kg
Tragkraft maximal	2500 kg	2500 kg
Hakenhöhe	17/21 m	17/21 m
Hubmotor 3-stufig Hub und Montage	13,5/11/5 KW	13,5/11/5 KW
Drehwerk	3,5 mkg	3,5 mkg
Laufkatze	Hydro-Motor MSG 100	Hydro-Motor MSG 100
Auslegermontage	Hydraulik-Zylinder	Hydraulik-Zylinder
Drehradius	2,8 m	2,8 m
Spindelabstand	340x340 cm	340x340 cm
Konstruktionsgewicht	12'000 kg	12'200 kg
Ballastgewicht	18'000 kg	18'000 kg
Max. Raddruck pro Fundament	15'000 kg	15'000 kg
Total KW	26,5	26,5
Steuerung	Télémécanique	Télémécanique
Fernsteuerung	ja	ja
Steuerkabellänge	25 m	25 m
Stromzuführung min.	10 mm ²	10 mm ²
Pneudimension	39x13/11	39x13/11
Bremsanlage	Zwei-Leiter-Druckbremse	Zwei-Leiter-Druckbremse
Beleuchtungseinrichtung	Standard	Standard
Transportlänge	14 m	14 m
Transportbreite	2,5 m	2,5 m
Transporthöhe	4 m	4 m

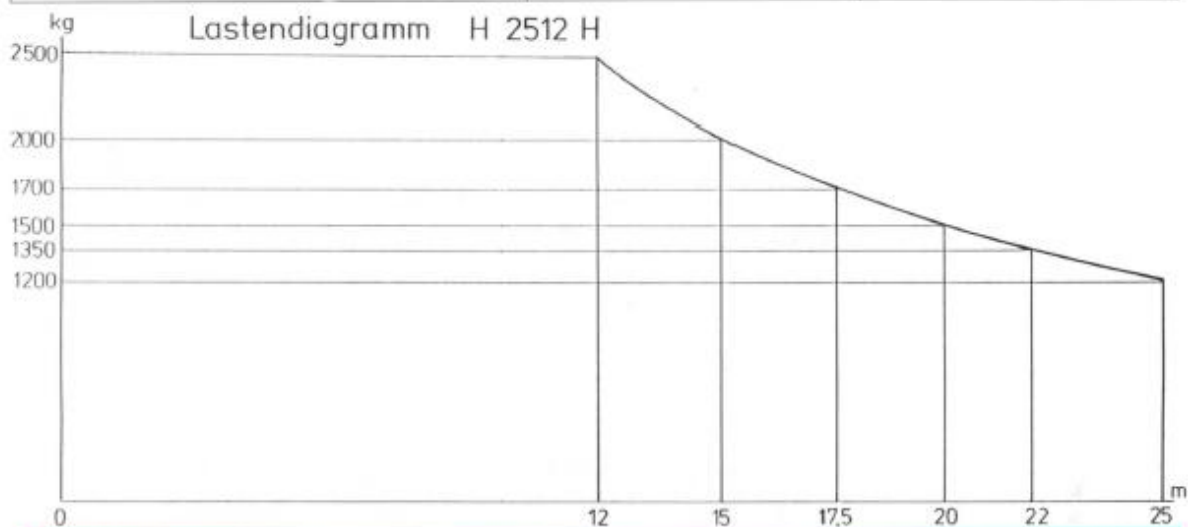


Ihr
kompetenter
Partner

HugglerSuhr
Baumaschinenfabrik

Huggler H 2812, H 3011, H 3312, H 3511, H 3813, H 4012, H 4310

1985 entwickelte die Firma Huggler ein komplett neues Schnellmontagekranprogramm. Die Konstruktion und die Fertigung erfolgte in eigenen Werken, in Suhr (CH) und Lauterach (A).

Die Baureihe umfasste Ausladungen von 28 – 43 m. Der Stahlbau wurde im Vollbad Feuerverzinkt.

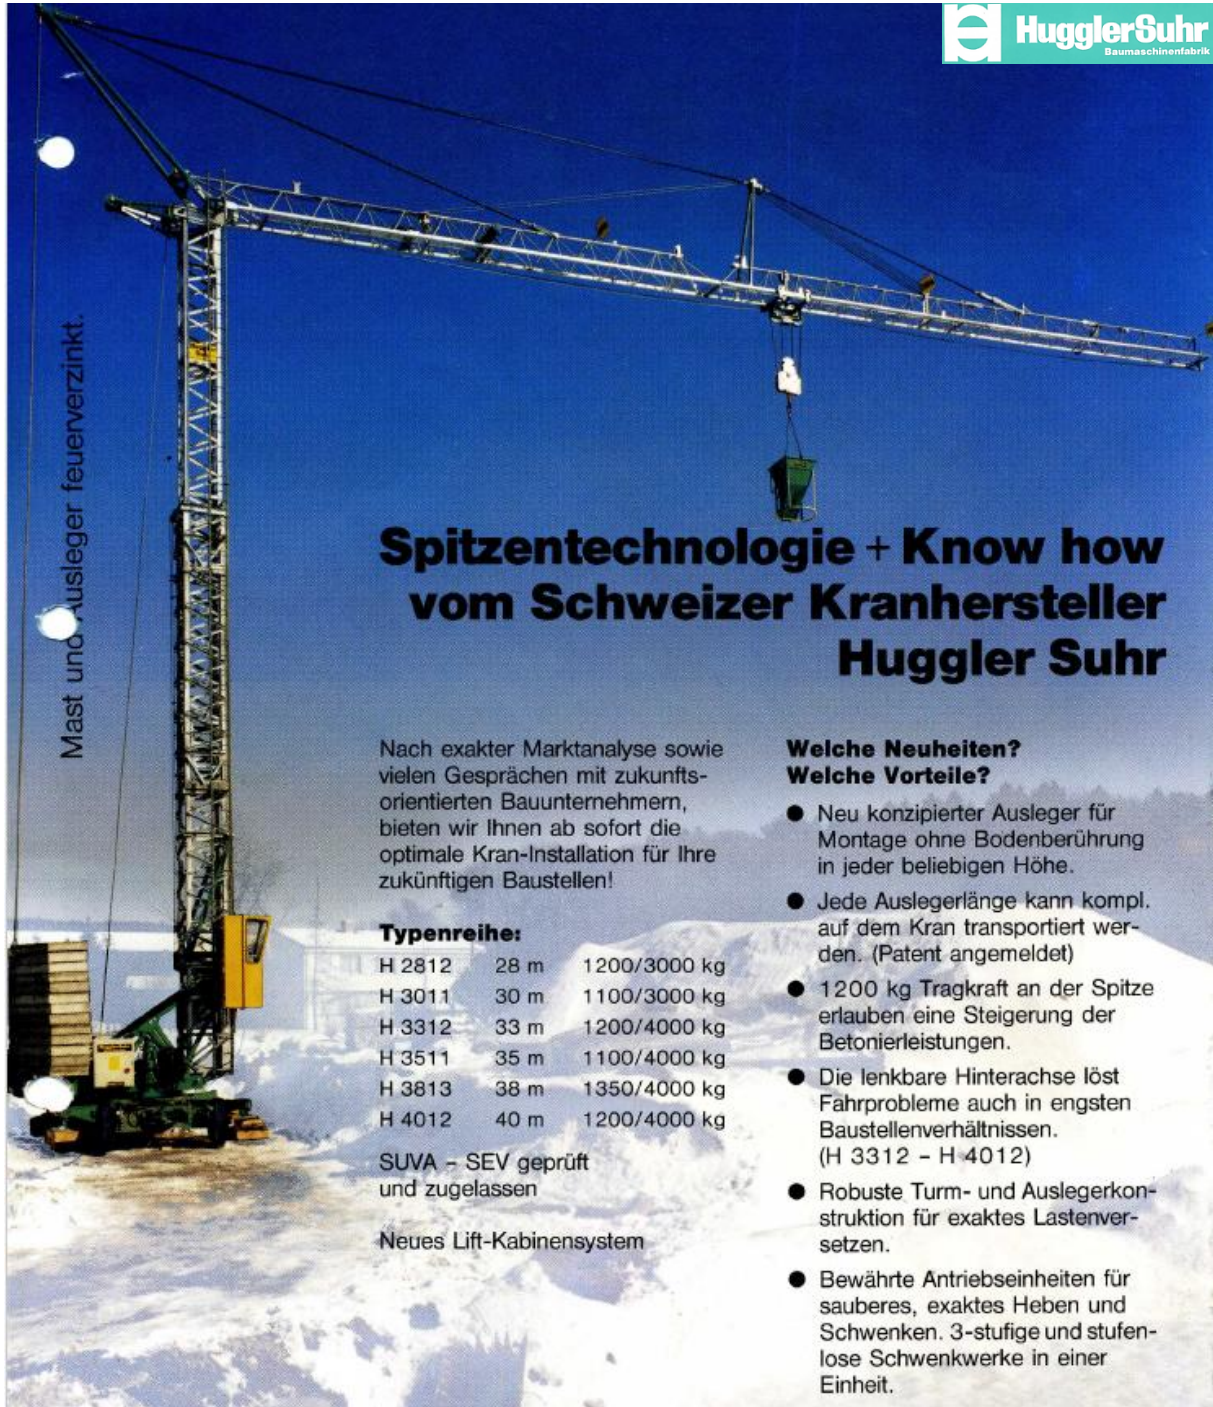

Huggler Suhr
Baumaschinenfabrik

**Spitzentechnologie + Know how
vom Schweizer Kranhersteller
Huggler Suhr**

Mast und Ausleger feuerverzinkt.

Nach exakter Marktanalyse sowie vielen Gesprächen mit zukunftsorientierten Bauunternehmern, bieten wir Ihnen ab sofort die optimale Kran-Installation für Ihre zukünftigen Baustellen!

Typenreihe:

H 2812	28 m	1200/3000 kg
H 3011	30 m	1100/3000 kg
H 3312	33 m	1200/4000 kg
H 3511	35 m	1100/4000 kg
H 3813	38 m	1350/4000 kg
H 4012	40 m	1200/4000 kg

SUVA – SEV geprüft und zugelassen

Neues Lift-Kabinensystem

**Welche Neuheiten?
Welche Vorteile?**

- Neu konzipierter Ausleger für Montage ohne Bodenberührung in jeder beliebigen Höhe.
- Jede Auslegerlänge kann kompl. auf dem Kran transportiert werden. (Patent angemeldet)
- 1200 kg Tragkraft an der Spitze erlauben eine Steigerung der Betonierleistungen.
- Die lenkbare Hinterachse löst Fahrprobleme auch in engsten Baustellenverhältnissen. (H 3312 – H 4012)
- Robuste Turm- und Auslegerkonstruktion für exaktes Lastenversetzen.
- Bewährte Antriebseinheiten für sauberes, exaktes Heben und Schwenken. 3-stufige und stufenlose Schwenkwerke in einer Einheit.

Huggler Werbung aus 1985. Archiv Pius Meyer.



HugglerSuhr
Baumaschinenfabrik

*Die
neue*

*Generation
der
Huggler-
Schnellmontagekrane*

H 2812
H 3011
H 3312
H 3511
H 3813
H 4012
H 4310

SUVA+SEV geprüft

Ein Schweizer Qualitäts-
produkt aus den
Huggler-Werken

Huggler Prospekt von 1985. Archiv Pius Meyer.



Huggler Strassen- Fahrwerk

passend zu allen Typen

MFK-geprüft

6fach bereift

Druckluftbremsen auf alle Räder wirkend

Transportgeschwindigkeit 30 km/h

Standardmässig für Krane H3312 – H4310



Die lenkbare Hinterachse sowie der grosse Einschlag der Vorderachse bewirken ein mühe-loses Fahren auf kurvenreichen Strassen und das bequeme Einfahren in enge Baustellen.

Die Achsen können beliebig vorne und hinten montiert werden

Gewichtsverteilung: Vorne 40%, hinten 60%

Transportstellung

Alle Auslegerlängen werden mit dem Kran verfahren

▼ + Patent angemeldet +



Huggler Schnellmontagesystem

Montagebeginn

08.00 Uhr ▶

**Ausschwenken der
Stützträger und
nivellieren.**



08.15 Uhr ▶

**Heben des Mastes in
Montageposition.**

Diese Arbeit sowie die folgenden
können beliebig im 360°-Bereich aus-
geführt werden.



08.20 Uhr ▶

Aufrichten des Mastes

Der Kran kann in dieser Stellung noch
auf dem Strassenfahrwerk verfahren
werden.



**4 Niederlassungen
in der
Schweiz**

HugglerSuhr
Baumaschinenfabrik



08.45 Uhr

◀ **Kranmast montiert
Betonballast plaziert**

Das Ballastieren erfolgt mittels Bagger, LKW-Kran oder Selbstballastiervorrichtung in beliebiger 360°-Stellung.



◀ **Beginn der Auslegermontage**

Der Ausleger kann dank einer separaten Auslegermontagewinde in der abgebildeten Höhe oder auch in jeder anderen Ausfahrstellung des Innenmastes montiert werden. (Also z. B. auch über dem Dach eines bestehenden Gebäudes.)

08.50 Uhr ▶

**Strecken und aufziehen
des Auslegers**

Während des ganzen Montage- und Demontagevorganges bleiben sämtliche Seile eingezogen. Es gibt bei allen Typen **keine** Auslegerverlängerungen, die montiert werden müssen.



Teleskopieren des Innenmastes

(2 Hakenhöhen)

09.00 Uhr

Kran fertig montiert und betriebsbereit

Der Innenmast ist 4fach mit Rollen
geführt und wird auf den beiden
Hakenhöhen automatisch arretiert.

Sollten sich im vorderen Ausleger-
bereich Hindernisse befinden,
kann die Auslegerspitze während
der Stillstandzeit hochgezogen
werden.

**Ihr
kompetenter
Partner**

HugglerSuhr



HugglerSuhr
Baumaschinenfabrik



Das Huggler Kabinensystem

◀ Krankabine mit Heizung

In niedrigster Montageposition.

◀ Die Kabine kann mit der Winde in jede Höhe entlang der Masten gezogen werden.

◀ Der Kabinenschlitten kann bei jeder Leitersprosse automatisch verankert werden.

Der Rückenschutz der Aufstiegsleiter ist teleskopierbar und wird mit der Kabine in die Höhe gezogen.



Die neue Huggler Aluminium-Grossraumkabine ▶

- beheizt
- Panorama
- leicht im Gewicht (90 kg)

*Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau*

Technische Daten								
Typ		H 2812	H 3011	H 3312	H 3511	H 3813	H 4012	H 4310
Ausladung	m	28	30	33	35	38	40	43
Tragkraft bei max. Ausladung	kg	1200	1100	1200	1100	1350	1200	1000
Tragkraft maximal	kg	3000	3000	4000	4000	5000	5000	5000
Hakenhöhe	m	17 / 22	17 / 22	19 / 24	19 / 24	21 / 26	21 / 26	21 / 26
Hubmotor 3stufig	KW	13,5 / 11 / 5	13,5 / 11 / 5	18 / 11 / 5	18 / 11 / 5	18 / 11 / 5	18 / 11 / 5	18 / 11 / 5
Hubgeschwindigkeit	2fach-Strang	6 / 24 / 48	6 / 24 / 48	6 / 24 / 48	6 / 24 / 48	6 / 24 / 48	6 / 24 / 48	6 / 24 / 48
Hubgeschwindigkeit	4fach-Strang	3 / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12
Drehwerk	mkg	4,5	4,5	6	6	6	6	6
Drehgeschwindigkeit	U/min	0-1400	0-1400	0-1400	0-1400	0-1400	0-1400	0-1400
Laufkatze	PS	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5
Laufkatzgeschwindigkeit	m/min	20 / 40	20 / 40	20 / 40	20 / 40	20 / 40	20 / 40	20 / 40
Montagewinde	PS	4	4	5	5	10	10	10
Auslegermontagewinde	PS	4	4	4	4	4	4	4
Drehradius	cm	280	280	280	280	315	315	315
Spindelabstand	cm	340x340	340x340	370x370	370x370	400x400	400x400	400x400
Konstruktionsgewicht	kg	14800	15000	18700	18900	21000	21200	21400
Ballastgewicht	t	23,4	23,4	23,8	23,8	30,6	30,6	30,6
Max. Raddruck pro Fundament	t	15	15	16	16	19	19	19
Total KW	KW	27,4	27,4	34	34	37	37	37
Steuerung		Télémechanique						
Fernsteuerung		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Steuerkabellänge	m	25	25	25	25	25	25	25
Stromzuführung min.	mm ²	10	10	10	10	10	10	10
Pneudimension		39x13/11	39x13/11	40-12/24	40-12/24	40-12/24	40-12/24	40-12/24
Bremsanlage		Zwei-Leiter-Druckluftbremse						
Beleuchtungseinrichtung		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Transportlänge	m	14,0	14,0	15,65	15,65	16,7	16,7	16,7
Transportbreite	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Transporthöhe	m	3,97	3,97	3,9	3,9	4	4	4
Suva Zulassung	Nr.	2541	2540	2330	2331	2354	2355	vorbereitet

HugglerSuhr
Baumaschinenfabrik

Service wo?

HugglerSuhr

Huggler Suhr AG 064/33 14 14
Huggler Oberbüren SG 073/51 20 60
Huggler Forel VD 021/781 22 22
Huggler Vilters/Sargans SG 085/ 22 57 7
085/ 23 41 5

***mehr als 1000 Krane
im Einsatz***



***Baumaschinenwerke
in Suhr***



HugglerSuhr
Baumaschinenfabrik

Emil Huggler AG, 5034 Suhr
Telefon 064-33 14 14
Telex 982 142 ehs ch
Telefax 064-31 47 40

*Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau*



Huggler H 3011. Foto Pascal Kaufmann. Aufgenommen 2006.



Huggler H 3312. Foto Pascal Kaufmann. Aufgenommen 2006.

*Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau*



Huggler H 3511. Foto Pius Meyer, 2015.



Huggler H 3511 in Wettingen. Foto von 2026, Pius Meyer.

*Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau*



Huggler H 3511 in Wettingen. Foto von 2026, Pius Meyer.



Huggler H 4012. Foto von 2010, Michael Schiesser.





Huggler H 4012. Foto von 2010, Michael Schiesser.



Huggler H 4012. Foto von 2017, Gregor Blickenstorfer.

Auch im Huggler Programm waren hydraulische Faltkrane, produziert von Gru MM in Italien.

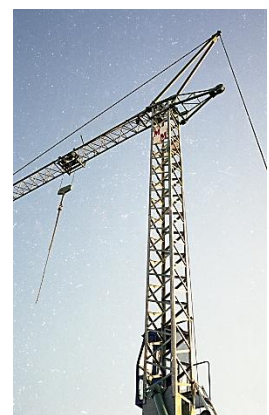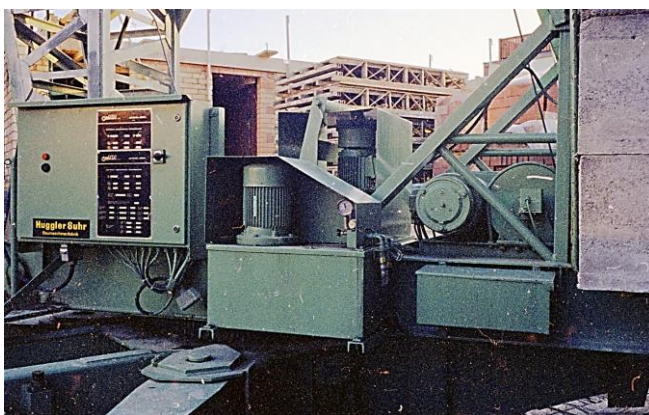

1990 begann eine unglückliche Phase für den Kranhersteller aus Suhr. Mehrere Krane der neuen Generation stürzten aus unerklärlichen Gründen um. Auch die Presse berichtete darüber, siehe den nachfolgenden Artikel.

In Unterlengnau nagelneuer Baukran umgestürzt – Sabotage?


(fi) Aus noch unerklärlichen Gründen ist gestern Freitag, kurz vor Mittag, in Unterlengnau ein Baukran umgestürzt, der bei der Lengnauer Bauunternehmung E. Schneider AG erstmals im praktischen Einsatz gestanden hatte. Weder war eine Überlast im Spiel noch konnte ein Materialbruch festgestellt werden – dennoch ging der Kran mit bloss einem normalen Betonkübel am Haken zu Boden.

Zur Zeit des Unfalls war der Kran nicht von der Kabine aus sondern per Funkfernsteuerung bedient worden. Glücklicherweise kamen auf der Baustelle der Geschäftserweiterung der Neumeyer AG Lengnau weder Bauleute noch irgendwelche Passanten zu Schaden. Der stürzende Kran hatte ausser einem alten Gartenhag und einer Ecke des Trafohäuschens auch keine Sachen in Mitleidenschaft gezogen. Es hätte auch ganz anders sein können, reichte doch der 35 Meter lange Ausleger noch ein gutes Stück auf die Strasse. Ebenso hätte die bisher am Untergeschoss geleistete Arbeit zunichte gemacht werden können.

Die Baumaschinenfirma Huggler in Suhr hat bereits etwa 60 Krane dieses Typs in alle Gegenden der Schweiz ge-

liefert. Die Erfahrungen waren denkbar gut – bis vor wenigen Tagen eine Pechsträhne begann. Zwei der Krane stürzten um und jener von Lengnau ist der dritte, der aus unerklärlichen Gründen zu Boden ging. Da nun der Gedanke an Sabotage nahe liegt, wurde die Polizei eingeschaltet.

Der Schaden lässt sich noch nicht genau beziffern, wenn auch davon ausgegangen werden muss, dass eine Reparatur nicht mehr in Frage kommt. Bestenfalls werden einzelne Anlageteile wiederverwendet werden können. Mast und Ausleger haben mit Sicherheit nur noch Schrottwert.

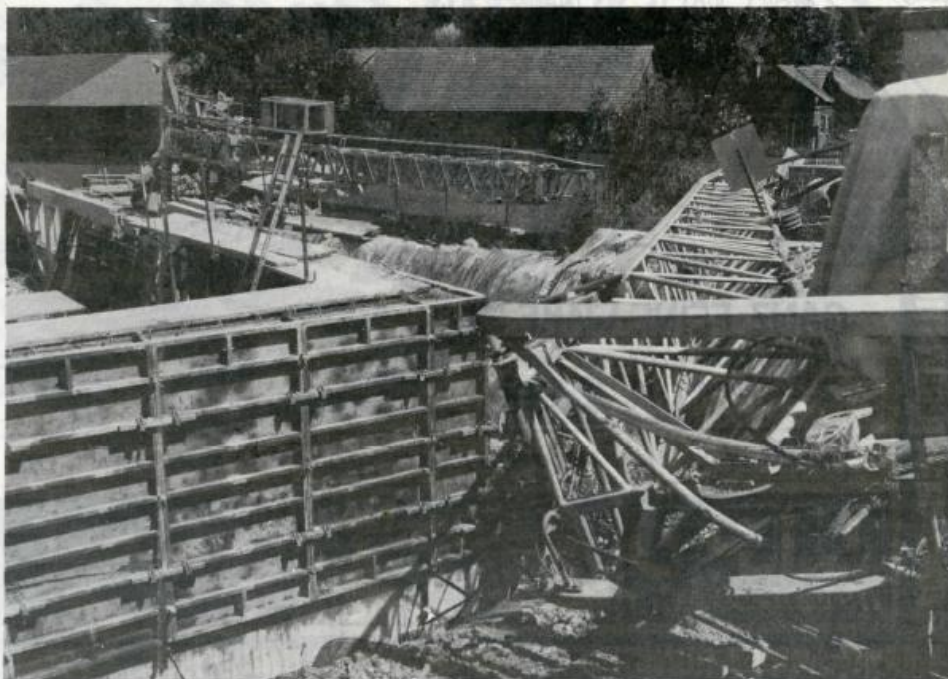

20.8.90

In den 1990-iger Jahren wurde die eigene Kranproduktion eingestellt und das Segment der Schnellmontagekrane mit Handelsprodukten der Firmen König, Ferro und Peiner HTS abgedeckt.

Die Firma Huggler stellte 2014 die Geschäftstätigkeit ein und wurde liquidiert.

*Bericht über den ehemaligen Schweizer Kranhersteller Emil Huggler AG aus
Suhr, Kanton Aargau*

Technische Daten der Huggler H Krane, Archiv Walter Widmer.

Technische Daten HUGGLER Krane							
Typ	Eckdruck t	Ballast t	Drehradius m	Abstützmasse m x m	Hakenh. m	Gesamth. m	Transp. Gewicht t
H 18/750 H 20/650	9	8,4	2,55 2,75	2,42x2,42	13,8/18,3	22,5	6,6 7,3/6,7
H 20/1000	11,3	10,5	3,20	3,20x3,20	14/20	24	9,65
H 23115/25100	14	14	3,35	3,40x3,40	16/20	24,5	11,53
H 29/32 (Ben.)	14,5	14,2	2,80	4,20x4,20	21	26,8	11,9
H 2512/2810/3075	16	15,5	3,35	3,40x3,40	17/22	26,5	13,45
H 2210/2580	12	11/10 ¹⁾	2,40/2,90 ¹⁾	3,25x3,25	18	21	12,3
H 2512H/2711	15	18	2,80	3,40x3,40	17/21	25,3	12,45
H 3011	15	23,4	2,80	3,40x3,40	17/22	26,6	15,3
H 3312/3511	16	25,2	2,80	3,70x3,70	19/24	30,8	18,65
H 3813/4012/4310	19	30,6	3,15	4,00x4,00	21/26	33,2	21,1
H 25/14 alt	14	18,04	3,50	2,80x2,80	18/24,7	30	15,25
1) Kran Nr. 22001 - Kaufmann, Gränichen							

Technische Daten der Huggler- MM Krane, Archiv Walter Widmer.

Technische Daten MM Krane und AF							
Typ	Eckdruck t	Ballast t	Drehradius m	Abstützmasse m x m	Hakenh. m	Gesamth. m	Transp. Gewicht t
2010/2285/2473/2565H	12	8,5	3,10	3,50x3,50	17		10,27
2310	14	12	3,20	3,40x3,40	17/22	26,5	11,65
2311/2590/2770	13	12	3,10	3,20x3,20	16/20	24,5	10,3
2510	12	12,6	3,20	3,40x3,40	17/22	26,5	13,0
2510/2880 Hydr.	15	13,2	3,10	3,50x3,50	20,5		13,9
2512/2810/3075	16	15,5	3,20	3,40x3,40	17/22	26,5	13,0
2814/3011/3385	20	17	3,30	3,50x3,50	19/24	30	14,5
2813/3010/3375	20	17	3,30	3,50x3,50	19/24	30	15,4
3015/3510	22	24,2	3,10	4,00x4,00	21/26	33,2	19,0
3310	22	22	2,80	3,70x3,70	19/24	30,8	16,5
3811	25	24	3,40	4,00x4,00	21/26	33,2	18,7
4013	33	25,2	3,70	4,50x4,50	16/20/ 24/28	35	29,7
AF 1022	12	10	2,90	3,25x3,25	18	21,4	11,28
AF 1026		15	3,00	3,60x3,60	20	23,5	14,00